GN00001

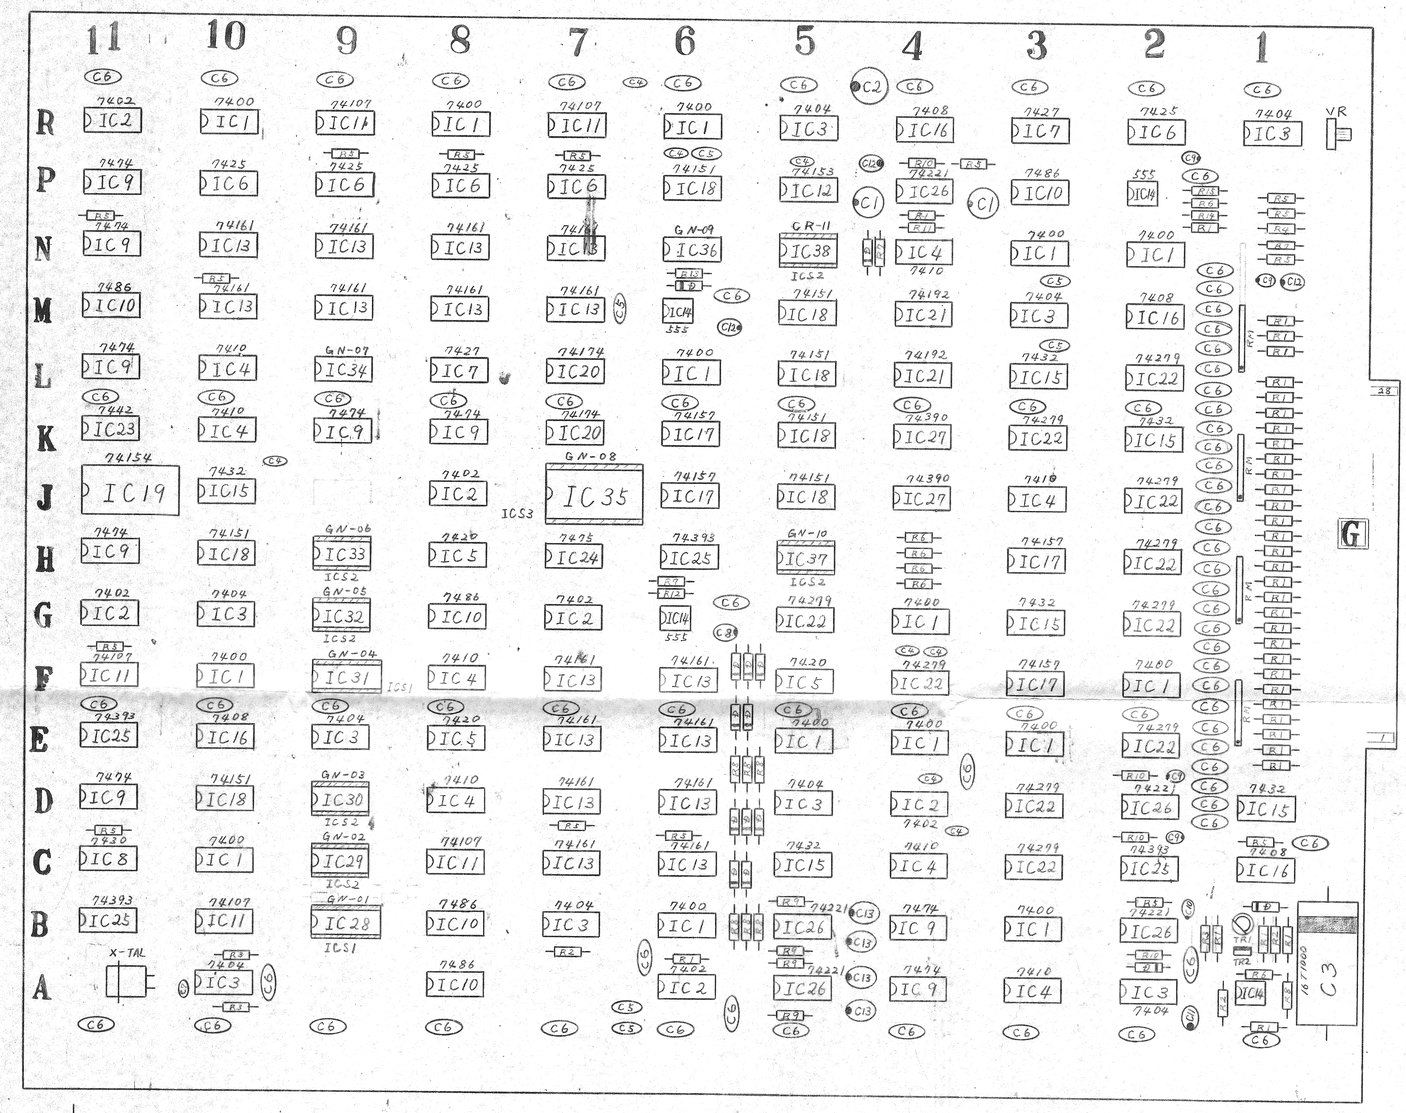
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
R P N M L K J H G F E D C B A
IC2 IC1 IC14 IC1 IC11 IC1 IC3 IC16 IC7 IC6 IC3
IC9 IC6 IC6 IC6 IC6 IC18 IC12 IC26 IC10 IC14
IC9 IC13 IC13 IC13 IC13 GN-09 IC36 CR-11 IC38 IC4 IC1 IC1
IC10 IC13 IC13 IC13 IC13 IC14 IC18 IC21 IC3 IC16
IC9 IC4 GN-07 IC34 IC7 IC20 IC1 IC18 IC21 IC15 IC22
IC23 IC4 IC9 IC9 IC20 IC17 IC18 IC27 IC22 IC15
IC19 IC15 IC2 GN-08 IC35 IC17 IC18 IC27 IC4 IC22
IC9 IC18 GN-06 IC33 IC5 IC24 IC25 GN-10 IC37 IC17 IC22
IC2 IC3 GN-05 IC32 IC10 IC2 IC14 IC22 IC1 IC15 IC22
IC11 IC1 GN-04 IC31 IC4 IC13 IC13 IC5 IC22 IC17 IC1
IC25 IC16 IC3 IC5 IC13 IC13 IC1 IC1 IC1 IC22 IC1
IC9 IC18 GN-03 IC30 IC4 IC13 IC13 IC3 IC2 IC22 IC26 IC15
IC8 IC1 GN-02 IC29 IC11 IC13 IC13 IC15 IC4 IC22 IC25 IC16
IC25 IC11 GN-01 IC28 IC10 IC3 IC1 IC26 IC9 IC1 IC26 IC3
X-TAL IC3 IC10 IC2 IC26 IC9 IC4 IC14 IC16
IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 IC17 IC18 IC19 IC20 IC21 IC22 IC23 IC24 IC25 IC26 IC27 IC28 IC29 IC30 IC31 IC32 IC33 IC34 IC35 IC36 IC37 IC38
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
VR
G
ICS1 ICS2 ICS3









No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
78	AAT	カラー指標	R16	1	150KΩ 1/4W±5%
77	AAT55036	レジスターブロック	RM	4	1KΩ 8素子
76	AAT53044	ボリューム	VR	1	B-500KΩ
75	AAT51833	カラー指標	R15	1	680KΩ 1/4W±5%
74	〃 51829	〃	R14	1	470KΩ
73	〃 51823	〃	R13	1	270KΩ 〃
72	〃 51807	〃	R12	1	56KΩ 〃
71	〃 51805	〃	R11	1	47KΩ 〃
70	〃 51803	〃	R10	4	39KΩ 〃
69	〃 51801	〃	R9	4	33KΩ 〃
68	〃 51793	〃	R8	7	15KΩ 〃
67	〃 51789	〃	R7	3	10KΩ 〃
66	〃 51781	〃	R6	6	4.7KΩ 〃
65	〃 51765	〃	R5	15	1KΩ 〃
64	〃 51757	〃	R4	1	470Ω 〃
63	〃 51753	〃	R3	3	330Ω 〃
62	〃 51749	〃	R2	3	220Ω 〃
61	AAT51741	カラー指標	R1	36	100Ω 1/4W±5%
60	AAT41445	タンタルコンデンサー	C13	4	SSG6.3−47F
59	〃 41439	〃	C12	3	SSG35−4R7F
58	〃 41438	〃	C11	1	SSG35−3R3F
57	〃 41437	〃	C10	1	SSG35−2R2F
56	〃 41436	〃	C9	4	SSG35−1F
55	〃 41430	タンタルコンデンサー	C8	1	SSG25−10F
54	〃 41318	セラミックコンデンサー	C7	1	DT201 100PF
53	〃 41244	フィルムコンデンサー	C6	80	TDY-1H-104
52	〃 41238	〃	C5	6	TDY-1H-103
51	〃 41232	フィルムコンデンサー	C4	9	TDY-1H-102
50	〃 41099	電解コンデンサー	C3	1	16T−1000
49	〃 41039	〃	C2	1	25VB−470
48	AAT41036	電解コンデンサー	C1	2	25VB−100
47	CRO90011	P−ROM	IC38	1	CR11 1K
46	GN090010	〃	IC37	1	GN10 1K
45	〃 90009	〃	IC36	1	GN09 256
44	〃 90008	〃	IC35	1	GN08
43	〃 90007	〃	IC34	1	GN07 256
42	〃 90006	〃	IC33	1	GN06 2K
41	〃 90005	〃	IC32	1	GN05 1K
40	〃 90004	〃	IC31	1	GN04 4K
39	〃 90003	〃	IC30	1	GN03 2K
38	〃 90002	〃	IC29	1	GN02 1K
37	GN090001	P−ROM	IC28	1	GN01 4K
36	AAT32081	TTL IC	IC27	2	74390
35	〃 32077	〃	IC26	5	74221
34	〃 32076	〃	IC25	4	74393
33	〃 32050	〃	IC24	1	7475
32	〃 32039	〃	IC23	1	7442
31	〃 32036	〃	IC22	10	74279
30	〃 32035	〃	IC21	2	74192
29	〃 32029	〃	IC20	2	74174
28	〃 32027	〃	IC19	1	74154
27	〃 32026	〃	IC18	7	74151
26	〃 32024	〃	IC17	4	74157
25	〃 32023	〃	IC16	4	7408
24	〃 32021	〃	IC15	6	7432
23	〃 32019	〃	IC14	4	NE555V
22	〃 32018	〃	IC13	16	74161
21	〃 32017	〃	IC12	1	74153
20	〃 32016	〃	IC11	5	74107
19	〃 32013	〃	IC10	5	7486
18	〃 32011	〃	IC9	9	7474
17	〃 32008	〃	IC8	1	7430
16	〃 32007	〃	IC7	2	7427
15	〃 32006	〃	IC6	5	7425
14	〃 32005	〃	IC5	3	7420
13	〃 32004	〃	IC4	8	7410
12	〃 32003	〃	IC3	9	7404
11	〃 32002	〃	IC2	6	7402
10	AAT32001	TTL IC	IC1	15	7400
9	AAT12017	ダイオード	D	14	1S2075K
8	AAT11005	トランジスター	TR2	1	2SC458
7	AAT11003	トランジスター	TR1	1	2SA495
6	AAO69508	水晶発振器	X-TAL	1	14.314MHz ±1%
5	AAO55789	IC ソケット	ICS3	1	24ピン
4	〃 55986	〃	ICS2	6	16ピン
3	AAO55103	IC ソケット	ICS1	2	18ピン
2	AAO17632	コネクターステッカー		1	G
1	GN070001	メインPCボード		1	

出図 53.7.27 技術部

設計		処理		仕上		日付	52.9.8	尺度	
機名	K-57	機番		承認		検図		設計	製図
名称	メインPCボードASSY					図番	GN00001		

52.10.7 △参照 内田

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社